

SECURITY FOGGING SYSTEMS

UR FOG



Gamă unică, de la cel mai mic
la cel mai mare volum

Viteza
și
densitatea
care fac
diferența

Gama
**FAST PUMP
PRO PLUS**



UR FOG
SECURITY FOGGING SYSTEMS



WE DESIGN, PATENT AND PRODUCE FOGGING SYSTEM TECHNOLOGY

UR Fog este cel mai puternic sistem anti-intrusiune inovator de pe piață.

O echipă de profesioniști și ingineri cu peste 20 de ani de experiență în dezvoltarea de produse și managementul distribuției în întreaga lume.

Suntem lider de piață în domeniul securității

Datorită calității ridicate și tehnologiei superioare a produselor noastre, garantate de expertiza tehnică internă a companiei și de brevetele care protejează inovațiile tehnologice.

Filosofia UR Fog este simplă:

Cele mai performante produse la cel mai bun preț, cu accent pe controlul calității.

Performanța excepțională în materie de viteză de emisie a ceții a UR Fog este, cu siguranță, cea mai simplă metodă de comparație cu alte sisteme de securitate cu ceață existente.

Având în vedere potențialul real și eficient al acestui sistem de securitate inovator, s-a deschis o piață în plină expansiune, cu creștere rapidă și cu un volum de vânzări care se așteaptă să crească de peste 20 de ori în următorii 5 ani.



Calitatea și performanțele noastre sunt certificate global

Echipamentele UR FOG au fost dezvoltate, datorită echipei interne de R&D și laboratoarelor, cu soluții inovatoare pentru securitate și respectând pe deplin aprobările și reglementările internaționale.

CERTIFICĂRI
EMC, FCC, CE
EN 50131-8:2019

Fluidul de ceață este certificat de EUROFINS, una dintre cele mai mari companii multinaționale de certificare a produselor chimice, cosmetice și medicamentelor, ca nefiind toxic pentru oameni și animale, iar conținutul de fluid nu este în contradicție cu nicio reglementare a țărilor islamice.

Produsele au fost deja vândute în peste 80 de țări din întreaga lume.



**UR Fog: Primul producător de sisteme antiefracție cu ceață care a obținut certificarea de
conformitate cu EN 50131-8:2019**

FAST 250 PUMP PRO PLUS



Generator de ceață puternic și rapid,
poate acoperi până la **750 m³ în 30
secunde** (250 m³ vizibilitate <1 m).



250

SPECIFICAȚII GENERALE

Greutate generator de ceață	Aprox. 14 KG
Greutate cu ambalaj	Aprox. 15 KG
Unități pe un palet 100×120	24
Dimensiunile aparatului	21,5 X 27,0 X H43,5
Dimensiunile ambalajului	26,0 X 38,0 X H53,0
Culori	alb
Timp de lucru fără alimentare de la rețea	Aprox. 2h
Timp de încălzire de la rece	Aprox. 50 min.
Montare verticală	da
Montare orizontală	da
Port USB pentru monitorizare	da
Dispozitiv sabotaj duză	da
Interfață serială RS232 Cu protocol standard UR FOG	daa
Kit de alarmă	opțional

STANDARD

În conformitate cu CE european	da
Lichidul de ceață este certificat	da
Îndeplinește standardele europene	da

GENERATOR DE CEAȚĂ

Sistem de încălzire nou "Layer"	da
Acoperire într-o singură activare (vizibilitate >1,5 m)	Până la 750 m ³
Acoperire într-o singură activare (vizibilitate <1 m)	Până la 250 m ³
Max secunde emisie ceață	30 sec
Max ceață emisă cu recipient de lichid plin	1300 m ³
Nr. recipiente	1
Capacitate rezervor ceață	1 x 1000 ml
Specificație activare jet	programabil în câteva secunde
Recipiente incluse	1

SPECIFICAȚII ELECTRICE

Alimentare de la rețea	230 V or 120 V
Consum mediu de energie	37 W
Baterie de rezervă (nu este inclusă)	da
Mufă de validare a senzorului PIR	da
Confirmare a activării jetului	da
Sursă de alimentare	da

Este un generator de ceață puternic și rapid, ideal pentru a proteja zonele mici și medii, cum ar fi magazinele, casele, băncile și, în general, pentru toate aplicațiile profesionale în care este necesară o tehnologie de securitate de top. Este prearanjat pentru o instalare ușoară pe perete și are un compartiment lateral pentru instalarea de plăci sau accesorii, dacă este necesar.

FAST 500 PUMP PRO PLUS



Generator de ceață puternic și rapid, poate acoperi până la **1500 m³ în 30 secunde** (500 m³ vizibilitate <1 m).



500

SPECIFICAȚII GENERALE

Greutate generator de ceață	Aprox. 16 KG
Greutate cu ambalaj	Aprox. 17 KG
Unități pe un palet 100x120	24
Dimensiunile aparatului	21,5 X 27,0 X H43,5
Dimensiunile ambalajului	26,0 X 38,0 X H53,0
Culori	alb
Timp de lucru fără alimentare de la rețea	Aprox. 2h
Timp de încălzire de la rece	Aprox. 90 min.
Montare verticală	da
Montare orizontală	da
Port USB pentru monitorizare	da
Dispozitiv sabotaj duză	da
Interfață serială RS232 Cu protocol standard UR FOG	da
Kit de alarmă	opțional

STANDARD

În conformitate cu CE european	da
Lichidul de ceață este certificat	da
Îndeplinește standardele europene	da

GENERATOR DE CEAȚĂ

Sistem de încălzire nou "Layer"	da
Acoperire într-o singură activare (vizibilitate >1,5 m)	Până la 1500 m ³
Acoperire într-o singură activare (vizibilitate <1 m)	Până la 500 m ³
Max secunde emisie ceață	30 sec
Max ceață emisă cu recipient de lichid plin	1500 m ³
Nr. recipiente	1
Capacitate rezervor ceață	1 x 1000 ml
Specificație activare jet	Programabil în câteva sec.
Recipiente incluse	1

SPECIFICAȚII ELECTRICE

Alimentare de la rețea	230 V sau 120 V
Consum mediu de energie	42 W
Baterie de rezervă (nu este inclusă)	da
Mufă de validare a senzorului PIR	da
Confirmare a activării jetului	da
Sursă de alimentare	da

Este un sistem de securitate cu jet ceață puternic și rapid, ideal pentru a proteja zonele mici și medii, cum ar fi magazinele, casele, băncile și, în general, pentru toate aplicațiile profesionale în care este necesară o tehnologie de securitate de top.

Este prearanjat pentru o instalare ușoară pe perete și are un compartiment lateral pentru instalarea plăcilor sau a accesoriilor, dacă este necesar.

FAST 1500 PUMP PRO PLUS



Generator de ceață puternic și rapid, poate acoperi până la **4500 m³ în 70 sec.** (1500 m³ vizibilitate <1 m).



1500

SPECIFICAȚII GENERALE

Greutate generator de ceață	Aprox. 29 KG
Greutate cu ambalaj	Aprox. 31 KG
Unități pe un palet 100×120	12
Dimensiunile aparatului	28,5 X 36,0 X H43,5
Dimensiunile ambalajului	39,0 X 51,0 X H52,5
Culori	alb
Timp de lucru fără alimentare de la rețea	Aprox. 2,5 hours
Timp de încălzire de la rece	Aprox. 2,5 hours
Montare verticală	da
Montare orizontală	nu
Port USB pentru monitorizare	da
Dispozitiv sabotaj duză	da
Interfață serială RS232 Cu protocol standard UR FOG	da
Kit de alarmă	opțional

STANDARD

În conformitate cu CE european	da
Lichidul de ceață este certificat	da
Îndeplinește standardele europene	da

GENERATOR DE CEAȚĂ

Sistem de încălzire nou "Layer"	da
Acoperire într-o singură activare (vizibilitate >1,5 m)	Până la 4500 m ³
Acoperire într-o singură activare (vizibilitate <1 m)	Până la 500 m ³
Max secunde emisie ceață	70 sec
Max ceață emisă cu recipient de lichid plin	1500 m ³
Nr. recipiente	1
Capacitate rezervor ceață	1 x 1000 ml
Specificație activare jet	Programabil în câteva sec.
Recipiente incluse	1

SPECIFICAȚII ELECTRICE

Alimentare de la rețea	230 V sau 120 V
Consum mediu de energie	60 W
Baterie de rezervă (nu este inclusă)	da
Mufă de validare a senzorului PIR	da
Confirmare a activării jetului	da
Sursă de alimentare	da

Este un generator de ceață puternic și rapid, ideal pentru a proteja zone mari, precum magazine mari, depozite, supermarketuri sau chiar pentru a proteja obiective în spații deschise.

Este prearanjat pentru o instalare ușoară pe perete și are un compartiment lateral pentru instalarea plăcilor sau a accesoriilor, dacă este necesar.

FAST 6000 PUMP PRO PLUS WIDE



Generator de ceață puternic și rapid, poate acoperi până la **6000 m³ în 80 sec.** (2000 m³ vizibilitate <1 m).



6000

SPECIFICAȚII GENERALE

Greutate generator de ceață	Aprox. 49 KG
Greutate cu ambalaj	Aprox. 52 KG
Unități pe un palet 100×120	4
Dimensiunile aparatului	30,5 X44,0 XH43,5
Dimensiunile ambalajului	49,0 X61,0 XH62,5
Culori	alb
Timp de lucru fără alimentare de la rețea	Aprox. 3 h
Timp de încălzire de la rece	Aprox. 2,5 h
Montare verticală	da, suport inclus
Montare orizontală	nu
Port USB pentru monitorizare	da
Dispozitiv sabotaj duză	da
Interfață serială RS232 Cu protocol standard UR FOG	da
Kit de alarmă	opțional

STANDARD

În conformitate cu CE european	da
Lichidul de ceață este certificat	da
Îndeplinește standardele europene	da

GENERATOR DE CEAȚĂ

Sistem de încălzire nou "Layer"	da
Acoperire într-o singură activare (vizibilitate >1,5 m)	Până la 6000 m ³
Acoperire într-o singură activare (vizibilitate <1 m)	Până la 2000 m ³
Max secunde emisie ceață	80 sec
Max ceață emisă cu recipient de lichid plin	7000 m ³
Nr. recipiente	1
Capacitate rezervor ceață	1 x 4000 ml
Specificație activare jet	Programabil în câteva sec.
Recipiente incluse	1

SPECIFICAȚII ELECTRICE

Alimentare de la rețea	230 V sau 120 V
Consum mediu de energie	80 W
Baterie de rezervă (nu este inclusă)	da
Mufă de validare a senzorului PIR	da
Confirmare a activării jetului	da
Sursă de alimentare	da

Este un generator de ceață puternic și rapid, ideal pentru a proteja zone mari, precum magazine mari, depozite, supermarketuri sau chiar pentru a proteja obiective în spații deschise.

Este prearanjat pentru o instalare ușoară pe perete (suportul este inclus) și are un compartiment lateral pentru a instala plăci sau accesorii, dacă este necesar.

FAST 14000 PUMP PRO PLUS WIDE



200

Generator de ceață puternic și rapid, poate acoperi până la **14000 m³ în 200 sec.** (4500 m³ vizibilitate <1 m).



14000

SPECIFICAȚII GENERALE

Greutate generator de ceață	Aprox. 59 KG
Greutate cu ambalaj	Aprox. 63 KG
Unități pe un palet 100x120	4
Dimensiunile aparatului	30,5 X 44,0 X H43,5
Dimensiunile ambalajului	49,0 X 61,0 X H62,5
Culori	alb
Timp de lucru fără alimentare de la rețea	Aprox. 4 h
Timp de încălzire de la rece	Aprox. 5 h
Montare verticală	da, suport inclus
Montare orizontală	nu
Port USB pentru monitorizare	da
Dispozitiv sabotaj duză	da
Interfață serială RS232 Cu protocol standard UR FOG	da
Kit de alarmă	opțional

STANDARD

În conformitate cu CE european	da
Lichidul de ceață este certificat	da
Îndeplinește standardele europene	da

GENERATOR DE CEAȚĂ

Sistem de încălzire nou "Layer"	yes
Acoperire într-o singură activare (vizibilitate >1,5 m)	Până la 14000 m³
Acoperire într-o singură activare (vizibilitate <1 m)	Până la 4500 m³
Max secunde emisie ceață	200 sec
Max ceață emisă cu recipient de lichid plin	9000 m³
Nr. recipiente	1
Capacitate rezervor ceață	1 x 5000 ml
Specificație activare jet	Programabil în câteva sec.
Recipiente incluse	1

SPECIFICAȚII ELECTRICE

Alimentare de la rețea	230 V sau 120 V
Consum mediu de energie	80 W
Baterie de rezervă (nu este inclusă)	da
Mufă de validare a senzorului PIR	da
Confirmare a activării jetului	da
Sursă de alimentare	da

Este un generator de ceață puternic și rapid, ideal pentru a proteja zone mari, precum magazine mari, depozite, supermarketuri sau chiar pentru a proteja obiective în spații deschise.

Este prearanjat pentru o instalare ușoară pe perete (suportul este inclus) și are un compartiment lateral pentru a instala plăci sau accesorii, dacă este necesar.

Caracteristici Gama FAST PUMP PRO PLUS

Gama unică, de la cel mai mic la cel mai mare volum

Tehnologia de încălzire Layer și pompa Fog Storm, ambele brevetate de UR Fog, conferă liniei Pump o flexibilitate unică pentru a proteja volume mici, medii și mari de până la 14000 m³.

Generatoarele de ceață UR Fog sunt inovatoare prin tehnologia și performanțele lor, pentru a garanta cea mai eficientă protecție împotriva furturilor și au numeroase brevete.

Sistemele de securitate cu ceață UR Fog sunt conforme cu reglementările europene. Lichidul de ceață este evaluat ca nefiind periculos pentru oameni și animale și nu lasă reziduuri.



O magistrală serială unică pentru a conecta pe placa electronică o cartelă suplimentară ce permite interconectarea ușoară a generatorului de ceață cu alarmele și controlul acestuia chiar și din locații îndepărtate. Este disponibil un protocol standard pentru toate generatoarele.



Sistem patentat exclusiv care permite detectarea automată a obstrucției duzei, trimițând un semnal în caz de manipulare.



Reîncărcare de unică folosință, foarte ușor de înlocuit, la un preț foarte competitiv.



Datorită izolației robuste, sistemele antiefracție cu ceață UR FOG au un consum de energie foarte redus și pot funcționa o perioadă îndelungată în absența curentului electric; temperatura rămâne stabilă în timp.

Durată lungă de funcționare fără alimentare de la rețea

Izolația termică inovatoare a sistemului de încălzire permite ca generatoarele de ceață UR FOG să funcționeze pentru o perioadă lungă de timp fără alimentare de la rețea: de la 2 până la 4 ore!

Duză reglabilă cu funcție anti-manipulare

Placă Pro Plus

Pompă Fog Storm

Recipient Fluid



POMPĂ FOG STORM

Special concepută pentru a funcționa în combinație cu lichide cu procent ridicat de glicol



Baterie opțională de 2Ah pentru a alimenta placa electronică și motoarele în caz de întrerupere a alimentării de la rețea.



Sursă alimentare pentru placa electronică și motoare

Setare
secunde jet
Resetare cilindri

Dispozitiv anti-
sabotare ușă



Interfață serială
RS232

Intrare 12V
Intrări
Ieșiri
Intrare senzor
validare PIR

Placă electronică Gamă FAST PUMP PRO PLUS

INTRĂRI

+ +12V intrare
- GND power input
ARM Arming input
SHOOT Shooting input
- GND

IEȘIRI

GOL Empty cylinder output
DEFECT Fault output
MANIPULAT Tamper output
CONFIRMARE Shot confirmation output

PIR SENSOR VALIDATION INPUT

P+ +12V for PIR power supply
P- GND for PIR power supply / COM. PIR
PV N.C. PIR



	FAST 250 PUMPPRO PLUS	FAST 500 PUMPPRO PLUS	FAST 1500 PUMPPRO PLUS	FAST 6000 PUMPPRO PLUS WIDE	FAST 14000 PUMPPRO PLUS WIDE
Max. ceață emisă într-un singur jet	250 m ³	500 m ³	1500 m ³	2000 m ³	4500 m ³
Max secunde emisie ceață	30 sec.	30 sec.	70 sec.	80 sec.	200 sec.
Max ceață emisă cu recipient de lichid plin	1300 m ³	1500 m ³	1500 m ³	7000 m ³	9000 m ³
Pompă	Fog Storm	Fog Storm	Fog Storm	Fog Storm	Fog Storm
Capacitate rezervor ceață	1000 ml	1000 ml	1000 ml	4000 ml	5000 ml
Timp de lucru fără alimentare de la rețea	Aprox. 2 h	Aprox. 2 h	Aprox. 2,5 h	Aprox. 3 h	Aprox. 4 h
Timp încălzire	Aprox. 50 min.	Aprox. 90 min.	Aprox. 2,5 h	Aprox. 2,5 h	Aprox. 5 h
Montare verticală	Da	Da	Da	Da	Da
Montare orizontală	Da	Da	Nu	Nu	Nu
Interfață serială cu protocol standard	Da	Da	Da	Da	Da
Consum de energie	37 W	42 W	60 W	80 W	80 W
Baterie de rezervă	2 Ah	2 Ah	2 Ah	7,2 Ah	7,2 Ah
Placă electronică	Plus	Plus	Plus	Plus	Plus
Dulap	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Certificare ceață nepericuloasă	Da	Da	Da	Da	Da
Certificări europene standard	Da	Da	Da	Da	Da
Încălzitor	300 W	300 W	600 W	600 W	600 W
Timp jet programabil în câteva secunde	Da	Da	Da	Da	Da
Dispozitiv anti-sabotare duză și ușă - Duză reglabilă	Da	Da	Da	Da	Da

Accesorii și rezerve

Gamă FAST PUMP PRO PLUS

COD	ACCESORII ȘI REZERVE	FAST 250 PUMP PRO PLUS	FAST 500 PUMPPRO PLUS	FAST 1500 PUMPPRO PLUS	FAST 6000 PUMPPRO PLUSWIDE	FAST 14000 PUMP PRO PLUSWIDE
FFLXRC10	Rezervă fluid 1000 ml	■	■	■		
FFLXRC10FG	Rezervă fluid 1000 ml Food Grade	■	■	■		
FFLXRC33	Rezervă fluid 3000 ml	■ (Top box)	■ (Top box)			
FFLXRC33FG	Rezervă fluid 3000 ml Food Grade	■ (Top box)	■ (Top box)			
FFLXRC40	Rezervă fluid 4000 ml			■ (Top box)	■	
FFLXRC40FG	Rezervă fluid 4000 ml Food Grade			■ (Top box)	■	
FFLXRC50	Rezervă fluid 5000 ml					■
FFLXRC50FG	Rezervă fluid 5000 ml Food Grade					■
FFLXTP30	Top box fluid 3L Pump 250-500	■	■			
FFLXTP40	Top box fluid 4L Pump 1500			■		
F23PRUG7	Extensie duză 7 cm	■	■	■	■	■
F1M03UG3	Duză cu 3 orificii	■	■	■	■	■
F23KITD	Demo Kit (key + keyfob/receiver + button)	■	■	■	■	■
F23KITA	Kit anti-furt: cablu + jumper	■	■	■	■	■
URRE	Placă de rele	■	■	■	■	■
F123KEY	Cheie armare	■	■	■	■	■
F01STH	Suport perete Pump 1500			■		
F23STHPRO	Suport perete Pump 250-500	■	■			
-----	Suport perete Pump 6000-14000 inclus				■ (included)	■ (included)
URTR	Cheiță + receptor	■	■	■	■	■
URT	Cheiță suplimentară	■	■	■	■	■
URRS232	Transceiver rs232 5/12 V	■	■	■	■	■
URCL	Placă de Cloud LAN	■	■	■	■	■
URCLWF	Placă Active Cloud Lan / WIFI	■	■	■	■	■
URCLWFA	Modul antenă Wifi	■	■	■	■	■
URCLWFPP	Kit montare Pro Plus (flat cable Pro Plus + 3 x 20 mm spacers)	■	■			
URCLWF014	Kit montare 1500 - 6000 - 14000 Cu cutie externă (cutie de plastic exterioară + cablu exterior plat + 1x24 mm cauciuc + 2x16 mm cauciuc)			■	■	■
FPUM	2 operatori				■	■



Placă Active Cloud LAN / Wifi

Placa WIFI LAN permite conexiunea LAN prin cablu sau wireless. Serviciul Cloud extrem de sigur, oferit gratuit, permite, pe lângă monitorizarea generatorului, armarea, declanșarea și setarea timpului de acționare a acestuia de la distanță.

Placă LAN Cloud

Placă LAN cloud pentru monitorizarea generatoarelor de ceață și diagnosticare. Un mare avantaj pentru toți instalatorii care pot verifica de la distanță dacă este nevoie de reparații.



Top Box

Fast 250 Pump Pro Plus
Fast 500 Pump Pro Plus
Fast 1500 Pump Pro Plus




Active Cloud

FAST PUMP PRO PLUS



**UN SINGUR PANOU DE CONTROL
PENTRU TOATE GENERATOARELE EXISTENTE
– DE PE SMARTPHONE, PC, TABLETĂ**

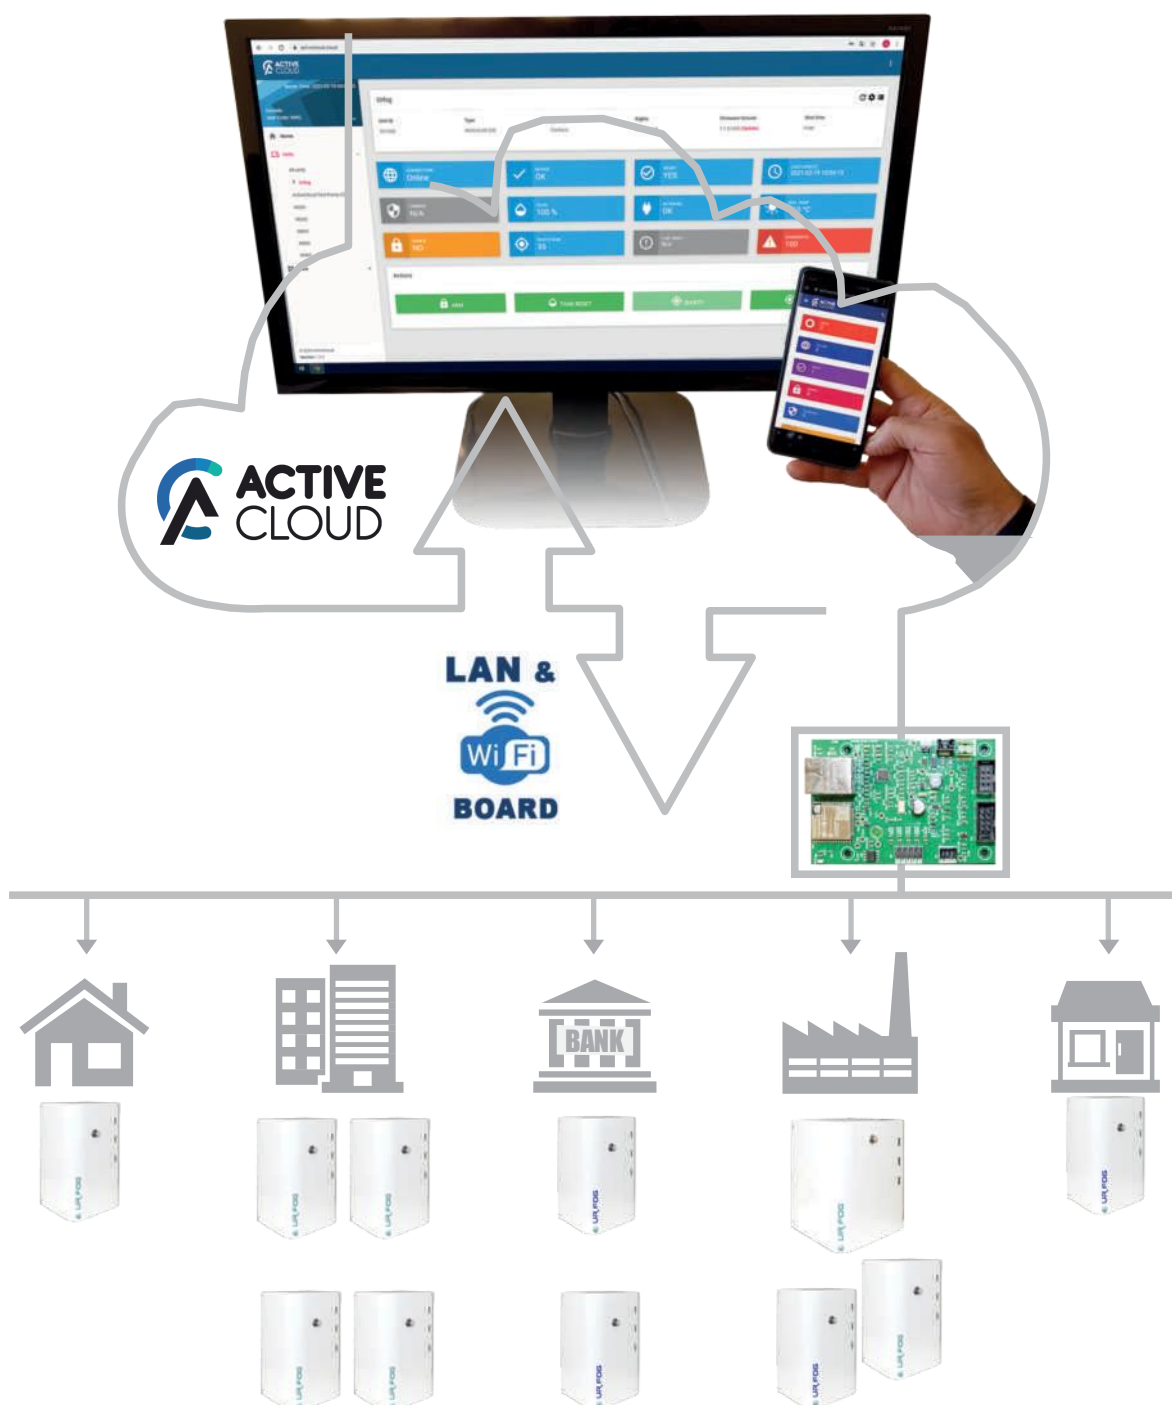



SECURE SSL/TLS encrypted communication

REMOTE DEVICE ASSISTANCE analytical control of all features and real-time system diagnostics

WIFI & WIRED LAN on the same card



Placă ACTIVE CLOUD LAN / WIFI

(URCLWF)

Placa WIFI LAN permite conexiunea LAN prin cablu sau fără fir.

Serviciul Cloud extrem de sigur, furnizat gratuit, permite, pe lângă monitorizarea generatoarelor de ceață, armarea, declanșarea și setarea timpului de acționare a acestora de la distanță..



API-uri disponibile pentru dezvoltatori

Posibilitate de a dezvolta soluții de conectivitate personalizate pentru integrarea sistemelor UR Fog în intranet-uri preexistente.

(bănci, autorități de reglementare etc.)

Panou de control pentru generatoarele de ceață individuale sau pentru controlul general al tuturor generatoarelor de ceață instalate

SEMNALĂ DE ARMARE ȘI DE TRAGERE PENTRU A ACTIVA UNUL SAU MAI MULTE GENERATOARE DE CEAȚĂ ÎN ACELAȘI TIMP



Detalii

Adresă instalare, persoană de referință, telefon și informații generatoare

Alarmă

ALERTE E-MAIL

Introducere max 3 adrese și selectare opțiuni de alertare asociate

Activare
Setare
timp
activare
(secunde)



Înregistrare evenimente

Înregistrare în sistem
500 Evenimente/Comenzi



ARMARE
ȘI ACTIVARE DE
LA DISTANȚĂ



TEST
VERIFICARE
ACTIVARE



CONTROL FLUID

ȘI RESETARE RECIPIENT

Semnalizare generatoare unde fluidul s-a terminat sau a scăzut drastic

SISTEM PE MAI MULTE NIVELE

Este posibilă autorizarea individuală a utilizatorilor cu diferite permisiuni pentru gestionarea și/sau controlul generatoarelor.



Monitorizare | Mentenanță | Control complet



Nr. total generatoare administrate



Nr. generatoare conectate la Cloud



Nr. generatoare gata de declanșare



Nr. generatoare armate



Nr. generatoare manipulate



Nr. generatoare cu nivel scăzut fluid



Nr. generatoare pe baterie în absența unei rețele de curent alternativ



Nr. generatoare cu erori raportate



Nr. generatoare care au fost activate în ultimele 24h

Fluide

FAST PUMP PRO PLUS



FLUID ANTIEFRAȚIE WHITE OUT

White Out este un amestec creat pentru a genera un veritabil zid de ceață în câteva secunde.

Formula a fost concepută și optimizată pentru a genera cea mai densă și cea mai înaltă persistență a ceții, astfel încât să asigure vizibilitate zero în interiorul spațiilor.

Ceața generată este complet non-toxică, inofensivă și nu lasă reziduuri.

Evaluare toxicologică în conformitate cu EN ISO 16000-1:2006

1 SISTEM ANTIEFRAȚIE CU CEAȚĂ

2 FUNCȚII

Singurul
generator de
ceață care
igienizează
totul



Singurul sistem antiefracție cu ceață certificat pentru protecția producătorilor de alimente, procesatorilor și mediilor de vânzare.

Ceața produsă a fost testată în conformitate cu Regulamentul Food Contact pentru contactul cu produsele alimentare fără a le altera compoziția și proprietățile organoleptice.

Testele au fost efectuate în conformitate cu regulamentul (EC) No 1935/2004.



FLUID ANTIEFRAȚIE WHITE OUT FOOD GRADE

White Out Food Grade este amestecul inovator conceput pentru a proteja mediile de producție, prelucrare și vânzare a alimentelor.

Certificat FOOD CONTACT pentru departamentele FOOD & BEVERAGE.



FLUID IGIENIZANT

PuriFog by UR Fog

IGIENIZEAZĂ ȘI CURĂȚĂ RAPID

PuriFog este un sistem de igienizare dezvoltat pentru utilizarea zilnică. Curăță în profunzime și igienizează orice mediu, fiind un supliment perfect pentru procesul zilnic de igienizare acasă și la locul de muncă.

Atunci când este pulverizat, curăță și igienizează aerul și toate suprafețele cu care intră în contact, eficiența sa fiind de peste 1.700 de ori mai mare decât a unui sistem normal de pulverizare.

Captează 99,9% din microparticulele din aer și elimină peste 99% din bacterii.